



GR215

Motoniveladora

Desempeño Características

La GR215 se utiliza principalmente para la nivelación de grandes superficies de tierra, zanjas, raspado de pendientes, excavación, escarificación, remoción de nieve y otros trabajos en carreteras, aeropuertos y tierras de cultivo.

La motoniveladora es una maquinaria de ingeniería necesaria para la construcción de la defensa nacional, la construcción de minas, la construcción de carreteras urbanas y rurales, la construcción de conservación del agua y la mejora de las tierras de cultivo, etc.

El motor **Dongfeng cummins**, la caja de cambios con **tecnología ZF** y el eje motriz **Meritor** hacen que la adaptación dinámica del sistema de transmisión sea más adecuada y fiable.

Con medidas como la eliminación de las vibraciones, la absorción del sonido y el aislamiento acústico para reducir el ruido interno y externo de la cabina se obtiene una máquina más confortable para operar.

El sistema de freno hidráulico de doble circuito se aplica para realizar un frenado más fiable y estable.

Con el sistema de detección de carga de la dirección y las principales unidades hidráulicas de reconocidas marcas internacionales se garantiza la estabilidad y robustez del sistema.

Incluye el dispositivo especial de trabajo mejorado de XCMG.

El cuerpo de la cuchilla adopta una gran ranura de deslizamiento ajustable y un mecanismo de doble vía de deslizamiento, y las placas de la cuchilla están fabricadas con materiales de alta resistencia al desgaste.



Especificaciones

	Item		Unidad
Parámetros básicos	Modelo motor		6CTA8.3—C215
	Potencia nominal	hp / rpm	215 / 2200
	Dimensiones (estándar)	mm	8,970 x 2,625 x 3,420
	Peso total (Estándar)	kg	16500
	Neumáticos		17.5—25
	Mínima distancia al suelo (eje frontal)	mm	430
	Distancia entre ejes	mm	6219
	Espacio de las ruedas medias y traseras	mm	1538
Parámetros desempeño	Velocidades avance	km/h	5, 8, 11, 19, 23, 38
	Velocidades retroceso	km/h	5, 11, 23
	Esfuerzo de tracción f=0,75	kN	90
	Pendiente máxima	°	20
	Presión neumáticos	kPa	260
	Presión trabajo del sistema	Mpa	16
	Presión de la transmisión	Mpa	1,3 - 1,8
Parámetros de trabajo	Ángulo máx. giro ruedas delanteras		° ± 50
	Ángulo máx inclinación ruedas traseras		° ± 17
	Ángulo máximo de giro del eje delantero		° ± 15
	Ángulo máximo de giro caja equilibrio		° Frente 15 / Detrás 15
	Ángulo máximo de giro del bastidor		° ± 27
	Radio de giro mínimo		m 7,3
	Cuchilla	Altura máx de elevación	mm 450
		Profundidad máx de pala	mm 500
		Ángulo máx inclin. lateral	° 90
		Ángulo de corte	° 28 - 70
		Ángulo de giro	° 360
Parámetros Mantenimiento	Longitud - altura		m 4,270 x 610
	Refrigerante		L 50
	Depósito combustible		L 280
	Motor		L 24
	Transmisión		L 38
	Caja de equilibrio		L 46
	Eje dirección		L 28
	Aceite hidráulico		L 110






GR215

MOTOR GRADER

Precio Fabricante 

平地机

Dimensiones principales

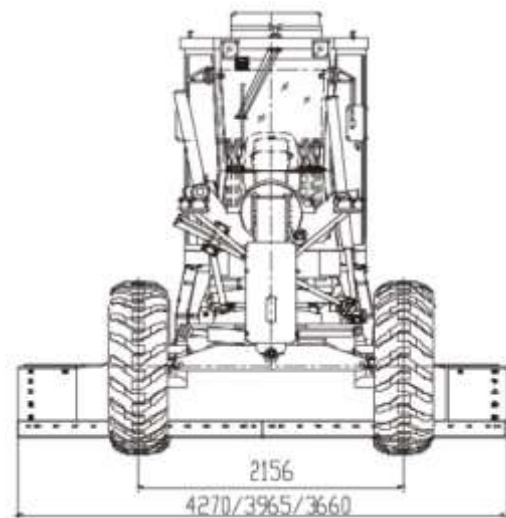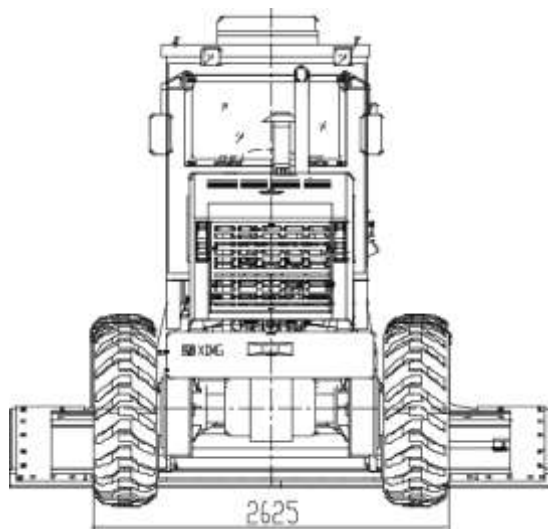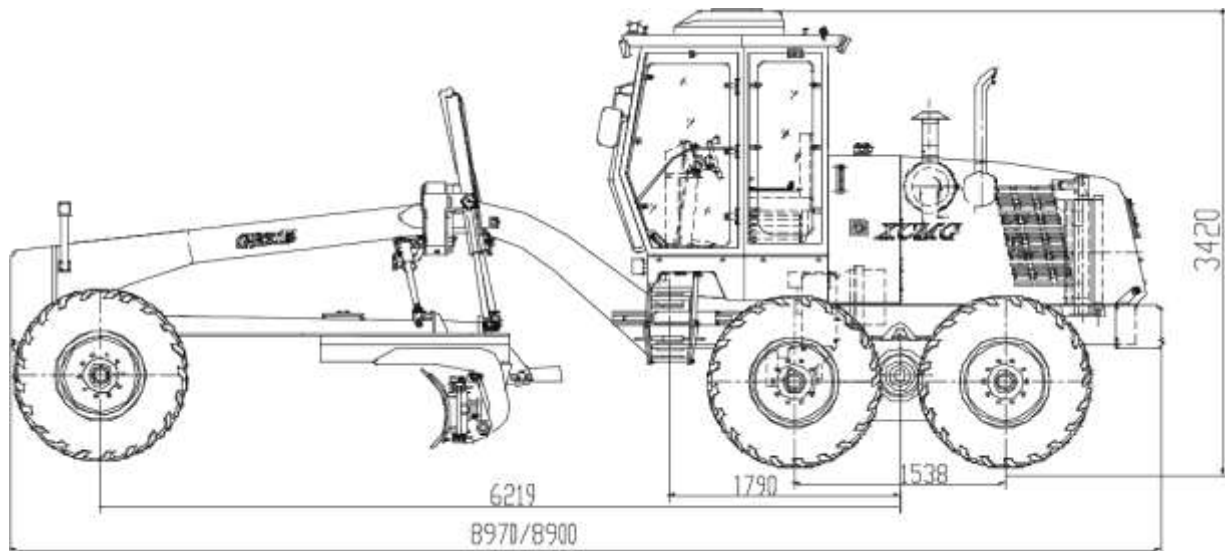

+34 683 179 816

cotizaciones@preciofabricante.com

preciofabricante.com